



# MIAMI

## AVEC SUPPORT



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

---

<b>Surface</b>	Aluminium
<b>Couleur</b>	Blanc ou noir
<b>Voltage</b>	230 V
<b>Classe de protection</b>	IP65
<b>Courant électrique</b>	8,7 A
<b>Temps de préchauffage</b>	2 sec
<b>Installation</b>	Portatif

CE ErP 2015

	Modèle	Dimensions	Poids	Puissance	Surface chauffée
	MIAMI-W-BSTAND-EU	46 x 19 cm	7,2 kg	2000 W	EXT 4-7 m <sup>2</sup> INT 6-12 m <sup>2</sup>
	Support réglable noir				
	MIAMI-W-ISTAND-EU	46 x 19 cm	7,2 kg	2000 W	EXT 4-7 m <sup>2</sup> INT 6-12 m <sup>2</sup>
	Support réglable noir avec Câble intégré				
	MIAMI-B-BSTAND-EU	46 x 19 cm	7,2 kg	2000 W	EXT 4-7 m <sup>2</sup> INT 6-12 m <sup>2</sup>
	Support réglable noir				
	MIAMI-B-ISTAND-EU	46 x 19 cm	7,2 kg	2000 W	EXT 4-7 m <sup>2</sup> INT 6-12 m <sup>2</sup>
	Support réglable noir avec Câble intégré				


Les surfaces chauffées sont données à titre indicatif. Contactez votre revendeur ou votre installateur pour une spécification précise.



MIAMI est 100% réparable et son emballage est recyclable à 100%

### POSE DU RADIATEUR

La hauteur d'installation recommandée est comprise entre 1,8 et 2,4 m du sol. Garder les connexions électriques hors de l'empreinte du radiateur.

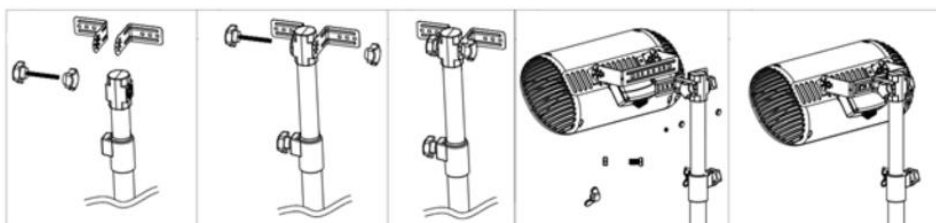

### COMMANDES

La gamme de radiateurs MIAMI dispose d'un bouton On/Off à l'arrière de l'appareil.

