

MIAMI

EXTERIEUR




Modèle	Dimensions	Poids	Puissance	Surface chauffée
M-MIAMI-2000B	46 x 19 cm	2,2 kg	2000 W	EXT 4-7 m ² INT 6-12 m ²
M-MIAMI-2000W	46 x 19 cm	2,2 kg	2000 W	EXT 4-7 m ² INT 6-12 m ²

Les surfaces chauffées sont données à titre indicatif. Contactez votre revendeur ou votre installateur pour une spécification précise.


POSE DU RADIATEUR

Ne pas monter l'appareil dirigé directement vers le sol. Respecter un minimum de 50 cm entre le radiateur et tout autre obstacle. La hauteur d'installation recommandé est comprise entre 1,8 et 2,4 m du sol. Garder les connexions électriques hors de l'empreinte du radiateur.

Montage Mural

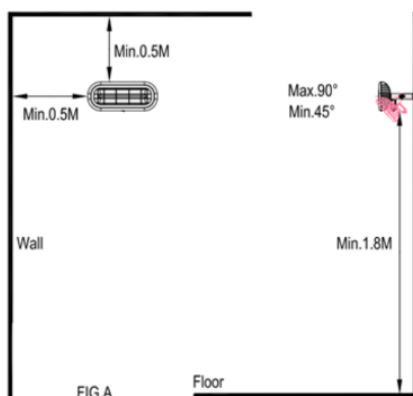

Montage plafond

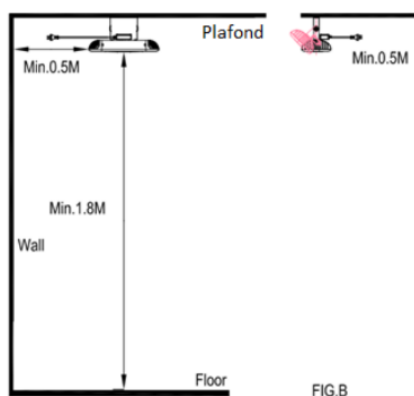

Le raccordement au réseau électrique doit être effectué par un électricien qualifié et respecter la norme NF C 15-100.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Surface	Aluminium
Couleur	Blanc ou noir
Voltage	230 V
Classe de protection	IP65
Courant électrique	8,7 A
Temps de préchauffage	2 sec
Installation	mur ou plafond



MIAMI est 100% réparable et son emballage est recyclable à 100%

COMMANDES

Thermostats autorisés

La gamme de radiateurs MIAMI dispose d'un bouton On/Off à l'arrière de l'appareil et peut également utiliser les thermostats INFRARAD à commandes filaires (série M).

Nos thermostats INFRARAD sont programmables via l'application SMARTLIFE.



Tous les Thermostats sont compatibles avec *Alexa* et *Google Home*.