





SUMMIT

INTERIEUR ET EXTERIEUR



INFORMATIONS TECHNIQUES

Surface	Aluminium
Couleur	Blanc ou Noir
Voltage	220 V 50 Hz
T° de surface	350°C
Classe de protection	IP64
Courant électrique	11,3 A
Temps de préchauffage	10 mn
Installation	murale ou plafond





Modèle	Dimensions	Poids	Puissance	Surface chauffée
IR-SUMMIT-2600 (noir)	140 x 16 cm	7.0 kg	2600 W	EXT 6-9 m ² INT 9-16 m ²
IR-SUMMIT-2600R (noir – avec télécommande)	150 x 16 cm	7.5 kg	2600 W	EXT 6-9 m ² INT 9-16 m ²
IR-SUMMIT-2600 (blanc)	140 x 16 cm	7.0 kg	2600 W	EXT 6-9 m ² INT 9-16 m ²
IR-SUMMIT-2600R (blanc – avec télécommande)	150 x 16 cm	7.5 kg	2600 W	EXT 6-9 m ² INT 9-16 m ²

Les surfaces chauffées sont données à titre indicatif. Contactez votre revendeur ou votre installateur pour une spécification précise.

POSE DU RADIATEUR

L'installation du radiateur est réalisable sur les murs et les plafonds à l'aide du support de fixation monobloc (livré avec le radiateur).

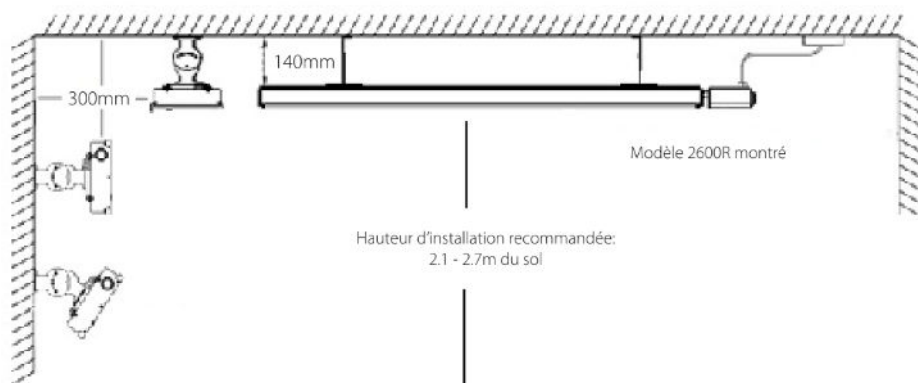

Le raccordement au réseau électrique doit être effectué par un électricien qualifié et respecter la norme NF C 15-100.



COMMANDES

Thermostats autorisés

La gamme de radiateurs SUMMIT est pilotable avec une télécommande ou peut utiliser nos thermostats INFRARAD à commandes filaires (série M).

Nos thermostats INFRARAD sont programmables via l'application SMARTLIFE.



Tous les Thermostats sont compatibles avec *Alexa* et *Google Home*.